



DESCRIPCIÓN:


Impermeabilizante acrílico elastomérico base aguade alta viscosidad, elaborado con resinas acrílicas, pigmentos inorgánicos, extendedores, microcerámicos y aditivos que forman una película 100% impermeable, de gran elongación y excelente resistencia a la intemperie.

USOS:

- Como sistema impermeabilizante profesional para techos, azoteas de concreto con acabado de ladrillo, tabique, techumbres de asbesto-cemento y lámina metálica.
- Para proteger sistemas de aislamiento térmico como espuma de poliuretano, poliestireno y fibra de vidrio, entre otros.

VENTAJAS:

- Es 100 % impermeable, muy flexible y ecológico.
- Su capacidad termoreductora en color blanco, genera alta reflectividad por lo que permite reducir el consumo de energía eléctrica.
- Excelente adherencia sobre cualquier sustrato no asfáltico.
- Excelente elongación y resistencia a la alcalinidad del cemento, a humos industriales; al envejecimiento y rayos UV.
- Libre de mantenimiento.
- Alta resistencia al intemperismo.
- Alta elasticidad y baja absorción de agua.
- No forma barreras de vapor.
- Por su composición química no se desprende en presencia de ambientes húmedos.
- Resistente al tránsito peatonal eventual.
- Su composición no contiene asfaltos ni asbestos

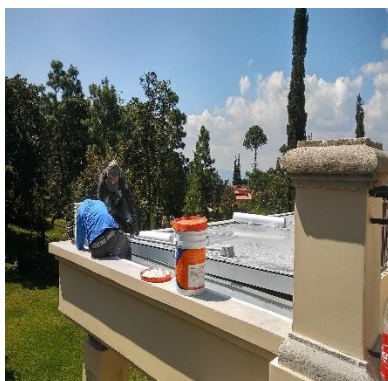

PRESENTACION: Cubera 19 L.

RENDIMIENTO: 1 L/M² A DOS MANOS



COLONIA PALMIRA, AVE. JUAN LINDO CONTIGUO A FACACH, ESQUINA OPUESTA RESTAURANTE MIRAWA



WWW.SUPERTECHOS.COM

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A

(+504) 2239-5970



(+504) 9892-4590

@ supertechoshn



Super Techos de Honduras



logística@supertechos.com

